

CTEZED 21.3 JHV

↑ 21 m

→ 10 m

300 kg

Massime prestazioni e sicurezza in tutte le applicazioni

Semplicità d'utilizzo.
Controllo.
Tecnologia.



CTEZED 21.3 JHV

21 m di altezza e
10 m di sbraccio di lavoro



S³ EVO



Stabilità
in altezza



300 kg di portata
in cesta



Jib

DATI TECNICI

- » Doppio pantografo + braccio telescopico con uno sfilo +jib
- » Movimentazione pantografo con bielle
- » Rotazione torretta $\pm 320^\circ$
- » Comandi elettroidraulici proporzionali simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione per un controllo più fluido delle manovre
- » Avviamento/arresto motore dalla navicella
- » Regolazione automatica dei giri motore per il modello
- » Pianale in alluminio anti-scivolo
- » Navicella in alluminio 1400x700x1100 mm
- » Rotazione idraulica navicella $90^\circ + 90^\circ$
- » Livellamento navicella a parallelogramma idraulico
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali con estensione delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Stabilizzazione variabile con S3 Smart Stability System EVO
- » Sistema di gestione elettronico CAN BUS
- » Cella di carico
- » Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Contaore in cabina
- » Presa elettrica 230 V AC CE in navicella
- » Certificazione CE secondo UNI EN 280:2015
- » Verniciatura standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)



S3 EVO
SMART STABILITY SYSTEM
EVO 201



guarda il video

STRENXTM
PERFORMANCE STEEL

IPAF


CTEZED 21.3 JHV



300 KG DI PORTATA IN CESTA



STRUMENTI DI DIAGNOSTICA




COMPATIBILE CON CTE CONNECT




DOTATA DI JIB




STABILIZZAZIONE

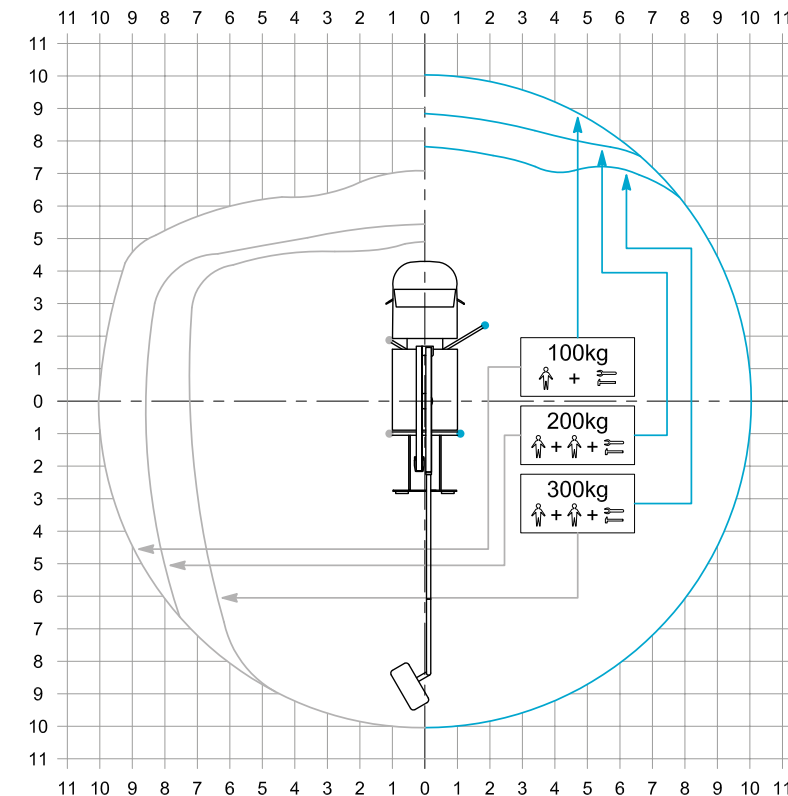

AREA DI LAVORO

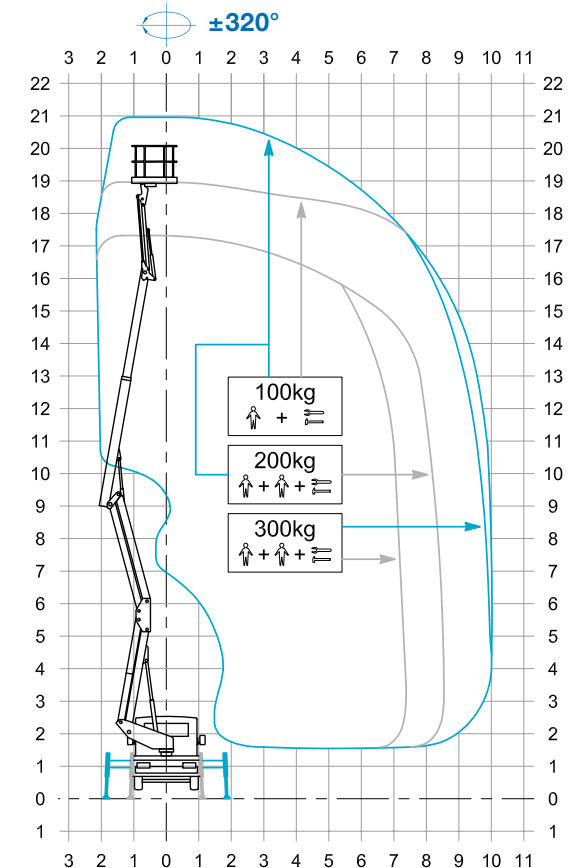

DIMENSIONI

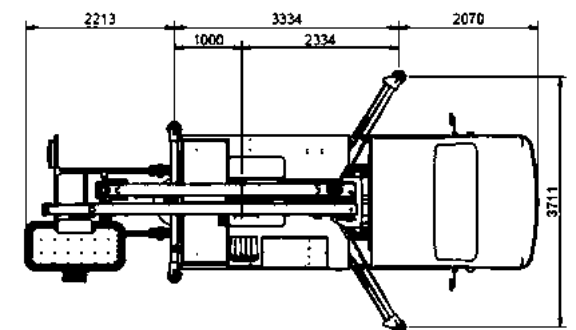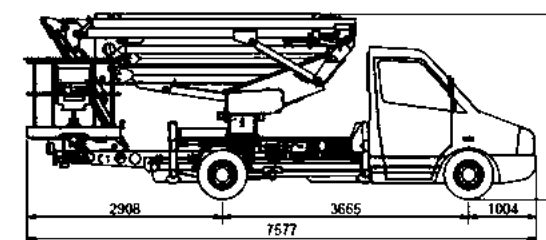

21* m

1,4 x 0,7 x 1,1 m

10* m

PTT min 3.500 kg

300 kg

19* m


* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 3\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo _ZED 21.3 JHV - ed. 03/21

CTEZED 21.3 JHV



Piattaforme aeree autocarrate articolate da 20 m a 32 m

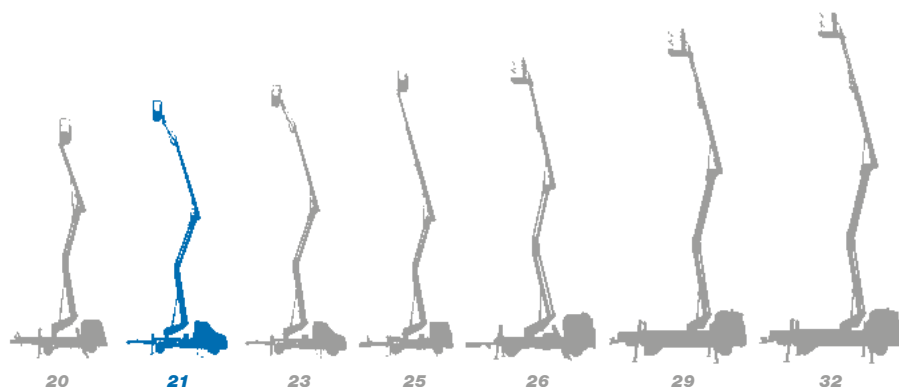

- ★ Configurazione del braccio estremamente versatile
- ★ Le piattaforme più compatte nella categoria
- ★ Design del braccio pulito
- ★ Comandi intuitivi e facili da utilizzare
- ★ Ottima stabilità in altezza
- ★ Facilità di manutenzione



**Siamo CTE, uno dei più grandi gruppi
nel mercato del sollevamento di persone
e movimentazione di materiali.**



**Assistenza
post-vendita**



**Servizio
ricambi**



**Manutenzione
programmata**



**Assistenza
presso il cliente**



**Officine
autorizzate**

Servizi efficienti, soluzioni tecniche innovative, assistenza tempestiva, consulenza professionale e formazione:
Work Becomes Easy è tutto questo.

Uno stile, una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la loro sicurezza, la qualità della loro vita.
Per questo in CTE opera un gruppo unito da idee, motivazione e passione per semplificare il lavoro delle
imprese attive nel campo del sollevamento di persone e oggetti.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659