



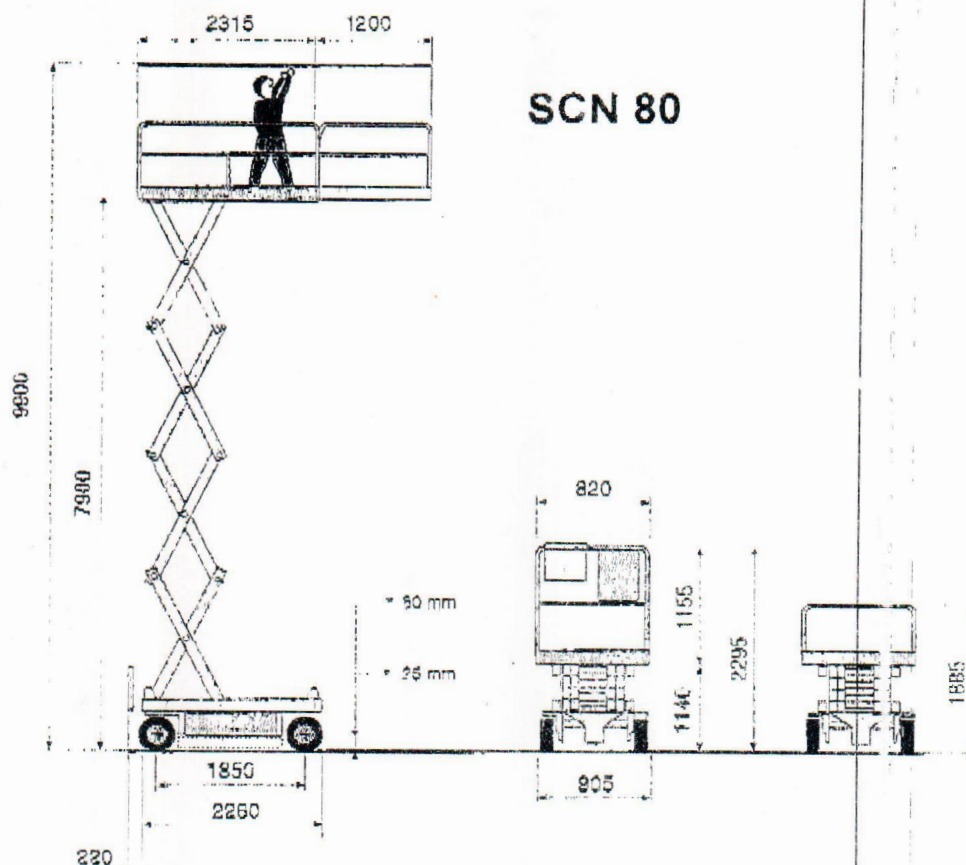

OPTIONAL

Portata massima (comprese 3 persone)	300 kg	
Stilo	1200 mm	
Tempo di salita (a vuoto)	36 sec	
Tempo di discesa (a carico)	32 sec	
Velocità di traslazione (veloce)	3 km/h	
Velocità di traslazione (lenta)	1,6 km/h	
Velocità di traslazione (sicurezza)	0,7 km/h	
Pendenza superabile	25%	
Massima forza laterale ammessa	400 N	
Massima inclinazione laterale ammessa del carro	1°	
Massima inclinazione posteriore ammessa del carro	3°	
Massima inclinazione anteriore ammessa del carro	3°	
Batterie alimentazione		
tensione	24 V	24 V
capacità	205 Ah C5	250 Ah C5
massa	4x35	4x45
Massa della macchina	2270 kg	2310 kg
Serbatoio olio	16 Litri	
Dimensione ruote	418x150 mm	
Tipo ruote	16x6-8"	
Carico sulle ruote anteriori	1600 daN	
Carico sulle ruote posteriori	1900 daN	
Massima pressione idraulica	190 bar	
Potenza motore elettrico	3 kW	
Livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato nel posto operatore	< 70 dB(A)	
Macchina per impiego interno		

Dimensioni e ingombri

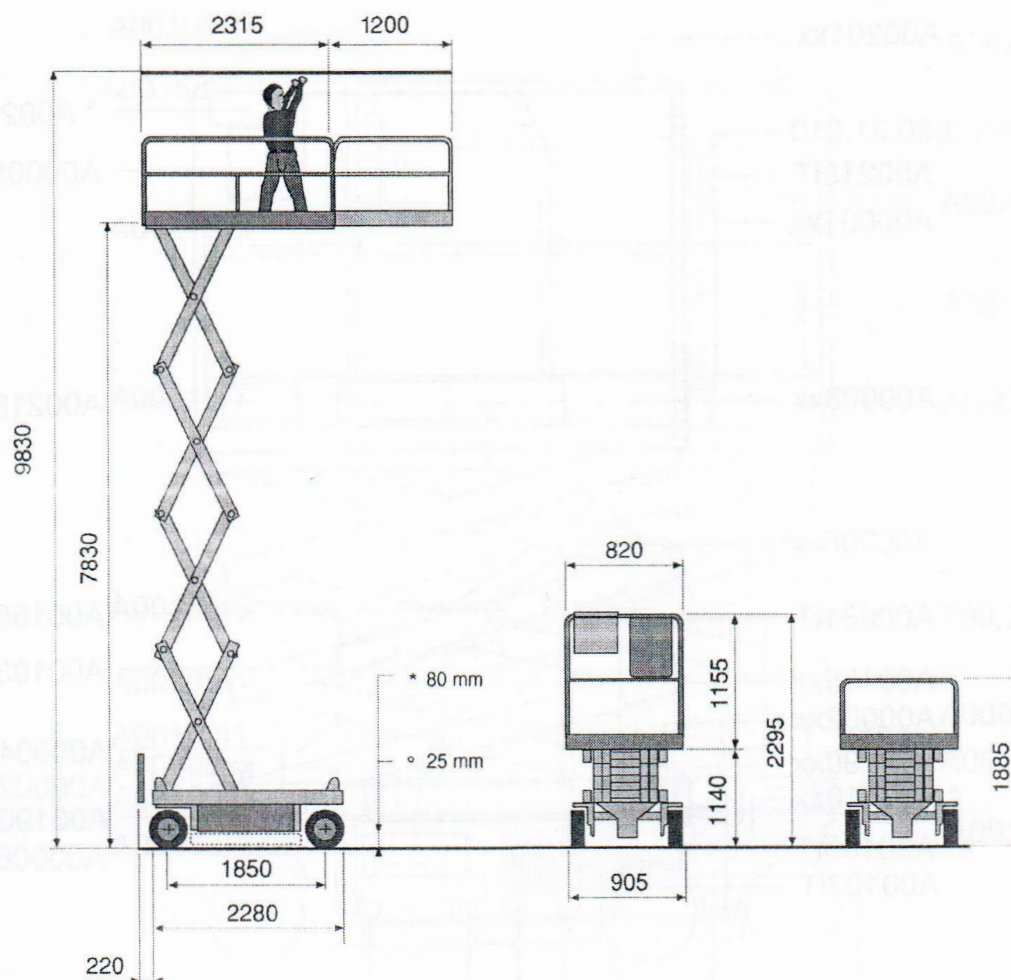

* Con protezioni antiribaltamento alzate.

° Con protezioni antiribaltamento abbassate.